CAPTEUR IOT INDUSTRIEL

Capter . Connecter . Décider

Multi Capteurs

Conçu pour la fiabilité.
Conçu pour l'autonomie.
Ingénierie pour l'avenir.



MULTI PROTOCOLE
Prend en charge plusieurs protocoles sans fil industriels pour une intégration fluide.

REDONDANCE
Assurez la transmission continue des données en établissant une voie de communication de secours.

LONGUE VIE DE LA BATTERIE
Autonomie de la batterie pouvant atteindre 10 ans, en fonction de l'utilisation.

ROBUSTE ET FIABLE
Boîtier IP68 conçu pour résister à des environnements industriels les plus exigeants.

digitalwan

DESCRIPTION DU PRODUIT

MSU- LD7

Multi-capteurs - Unité Cadenas

Un capteur sans fil durable et à faible consommation, conçu pour les environnements industriels.


Le MSU-LD7 est une unité autonome. Basé sur la même configuration que le MSU-XD7, il communique exclusivement via LTE-M et fonctionne indépendamment des passerelles.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Boîtier	IP68, Polycarbonate résistant aux UV
Dimensions	100 x 75 x 29 mm
Poids	110g (selon configuration)
Montage	Mural / sur poteau
Capteurs	Luminosité Température Accéléromètre Mouvement Inclination Radar
Protocoles de communication	LTE, NFC
GSM	STYSIM- 200M, SGP.02
Alimentation	Batterie lithium 3.6 V
Autonomie de la batterie	Jusqu'à dix ans (* selon configuration)
Certifications	CE, RoHS
Indice de protection	IK08
Fréquence	EU868, US915, AS923
Protocole de capteur	I²C, PSI

VUE ET DIMENSIONS DU PRODUIT

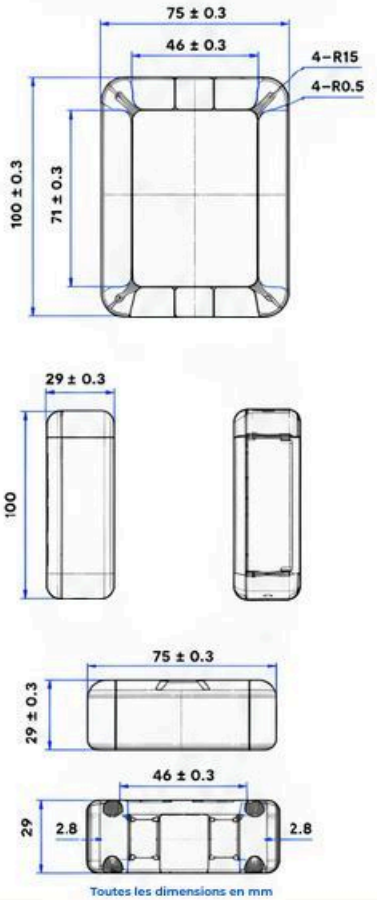

Toutes les dimensions en mm

MULTI PROTOCOLE
Performance et intégration en toutes les conditions.

4G CONNECTIVITÉ CELLULAIRE
Connectivité mondiale avec faible consommation.

NFC INSTALLATION ET DIAGNOSTIC SIMPLES
Configurer et s'authentifier via NFC.

IP68 BOITIER INDUSTRIEL
Résistant à la poussière et à l'eau pour des conditions extrêmes.

10 JUSQU'À 10 ANS D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE
Conformément à la configuration

APPLICATIONS



En savoir plus
www.digitalwan.fr
info@digitalwan.fr

RÉFÉRENCE
MSU-LD7

VERSION
2.1

CE RoHS

DÉVELOPPÉ EN FRANCE