CAPTEUR IOT INDUSTRIEL

Capter . Connecter . Décider

Multi Capteurs

Conçu pour la fiabilité.
Conçu pour l'autonomie.
Ingénierie pour l'avenir.



FORMAT COMPACT
Conception ultra-plate et compacte pour un espace intérieur protégé.

LONGUE VIE DE LA BATTERIE
Autonomie de la batterie pouvant atteindre 10 ans, en fonction de l'utilisation.

MULTI PROTOCOLE
Prend en charge plusieurs protocoles sans fil industriels pour une intégration fluide.

DÉPLOIEMENT SIMPLIFIÉ
Design compact et légère permettant une installation rapide et un montage flexible.

digitalwan

DESCRIPTION DU PRODUIT

SU- CD7

Capteur ultra-plat - Unité Slave

Un capteur sans fil durable et à faible consommation, conçu pour les environnements industriels.




Le SU-CD7 représente la version esclave ultra-plat de la gamme. Il s'agit d'une unité unique (SU), un capteur intégré sans sonde externe. Il communique exclusivement par le biais de LoRaWAN et est conçu pour une utilisation en intérieur ou dans un environnement protégé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Boîtier	IP65, non imperméable
Dimensions	70 x 50 x 15 mm
Poids	50g (selon configuration)
Montage	Mural / sur poteau
Capteurs	Luminosité Température Accéléromètre Mouvement Inclination Radar
Protocoles de communication	LoraWan
GSM	–
Portée LoraWan	500 m (selon l'environment)
Alimentation	Batterie (PLATE 3V)
Autonomie de la batterie	Jusqu'à dix ans (*selon configuration)
Certifications	CE, RoHS
Indice de protection	IK06
Fréquence	EU868, US915, AS923
Protocole de capteur	I²C, PSI

VUE ET DIMENSIONS DU PRODUIT

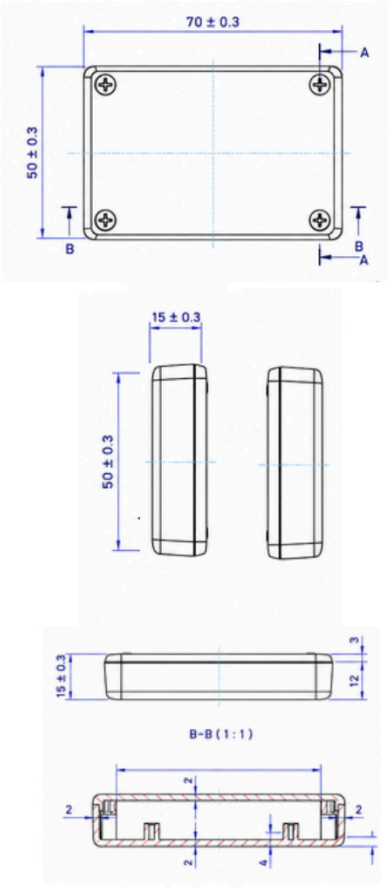

Toutes les dimensions en mm

DESIGN COMPACT
Conçu pour opérer dans les environnements les exigeants.

LoRaWAN CONNECTIVITÉ LONGUE PORTÉE
Transmission de données fiable sur de grandes distances.

INDUSTRIAL ENCLOSURE
Ultra-plat, IP65 conçu pour une utilisation en intérieur.

10 JUSQU'À 10 ANS D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE
Conformément à la configuration.

APPLICATIONS



En savoir plus
www.digitalwan.fr
info@digitalwan.fr

RÉFÉRENCE
SU-CD7

VERSION
2.1

CE RoHS

DÉVELOPPÉ EN FRANCE